


Soporte ProSafe para L-BOXX

Nº de material: 1000001773 | Código de partido: LB HPS VPE2 | Código EAN: 4045294228613

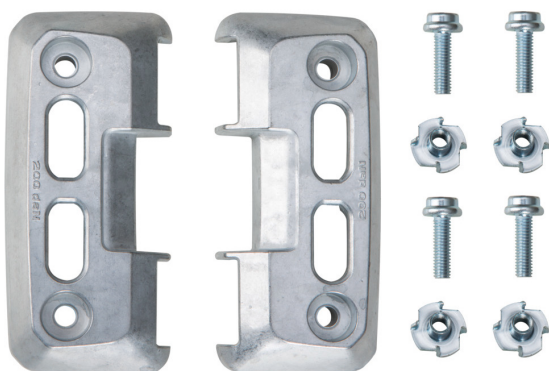

- » Solución de transporte para L-BOXX, LS-BOXX e i-BOXX Racks
- » Permite apilar varias BOXX
- » Para el montaje en el suelo del vehículo

Materiales y color

Material: Aluminio
Color: Plateado

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 115 x 100 x 20 mm

Datos técnicos

Peso: 0,44 kg
Capacidad de carga máxima: 36 kg

Accesorios

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	1000000224	Cincha de amarre ProSafe con cierre de apriete, 1,4 m	PSH KS 1,4	4045294195915

Soporte ProSafe para L-BOXX

Nº de material: 1000001773 | Código de partido: LB HPS VPE2 | Código EAN: 4045294228613

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	1000000222	Cincha de amarre ProSafe con cierre de apriete, 3 m	PSH KS 3	4045294195892

	1000000223	Cincha de amarre ProSafe con cierre de apriete, 6 m	PSH KS 6	4045294195908
---	------------	---	----------	---------------

Descripción

Los soportes ProSafe para L-BOXX permiten transportar las L-BOXX, LS-BOXX e i-BOXX Racks de forma individual o apiladas unas encima de otras. Complementa su equipamiento para vehículos y le ofrece aún más posibilidades para transportar sus BOXX en el espacio de carga de forma segura. En caso de no utilizarse, solo permanecen los dos soportes montados en el suelo, con lo que su espacio de carga no se verá apenas limitado para la colocación de otras cargas.

La altura de apilamiento total admisible de maletas BOXX es de 680 mm (corresponde, por ejemplo, a una torre formada por tres L-BOXX 102, una L-BOXX 136 y una L-BOXX 238).

Los soportes están concebidos para su instalación en un suelo de montaje (SoboGrip o SoboFlex). El material de fijación necesario está incluido en el volumen de suministro.

La L-BOXX se posiciona entre los dos soportes y se fija a ellos mediante el sistema de clic. Para el aseguramiento de la carga, las BOXX deben además fijarse con una cincha de amarre ProSafe, la cual puede engancharse directamente en los soportes ProSafe para L-BOXX. Los puntos de anclaje tienen una capacidad de amarre de hasta 200 daN.

El volumen de suministro comprende dos soportes ProSafe para L-BOXX y el material de montaje. Las BOXX y los accesorios que se muestran en la figura solo tienen fines ilustrativos.