


Cincha de amarre PS Hebilla de sujeción 3m, 250daN WorkMo

Nº de material: 1000005222 | Código de partido: PSH KS 3 WO | Código EAN: 4045294525187

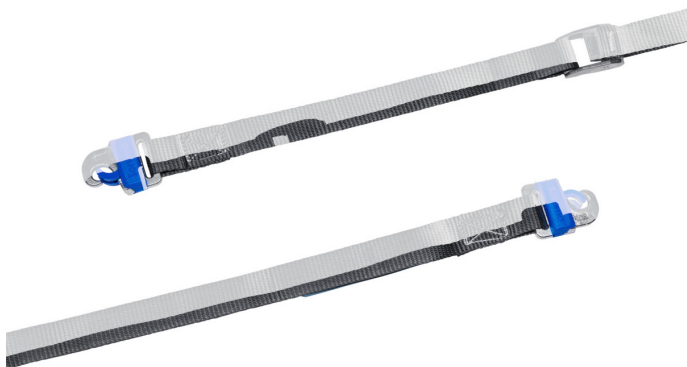

- » Longitud total 3 m
- » Anchura de cincha de 25 mm
- » Acceso rápido a la carga
- » Uso universal en el vehículo
- » Permite un aseguramiento de la carga flexible

Materiales y color

Material:	PA6 Poliéster Acero
Color:	Antracita

Dimensiones

Dimensiones exteriores:	3.000 x 39 x 19 mm
Longitud en mm:	3000

Datos técnicos

Peso:	0,24 kg
Fuerza máxima de tracción en daN:	250

Cincha de amarre PS Hebilla de sujeción 3m, 250daN WorkMo

N° de material: 1000005222 | Código de partido: PSH KS 3 WO | Código EAN: 4045294525187

Accesorios

	N° de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	1000001736	Punto de amarre individual para barra de sujeción ProSafe	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Protector flexible para cinchas (4x)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	ProSafe CargoStopp	CST PS	4045294403072
	6000001231	Punto de amarre individual ProSafe	EZ PS	4045294224646
	6000001259	Punto de amarre en el suelo ProSafe	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	Punto de amarre en el suelo ProSafe para barra de sujeción	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Alfombra antideslizante 750x500	ARM 750X500	4045294239565

Cincha de amarre PS Hebilla de sujeción 3m, 250daN WorkMo

Nº de material: 1000005222 | Código de partido: PSH KS 3 WO | Código EAN: 4045294525187

Descripción

La cincha de amarre ProSafe con hebilla de sujeción y una longitud de 3 m (2,20 m de extremo suelto / 0,80 m de extremo fijo) se puede desplegar universalmente en el vehículo para asegurar el transporte de mercancías livianas y se maneja intuitivamente con una mano. Es compatible con los montantes ProSafe del sistema de estanterías para furgonetas Sortimo Globelyst, raíles ProSafe, suelos SoboGrip ProSafe, puntos de amarre simples, postes de retención con puntos de amarre simples, así como con puntos de amarre originales del fabricante del vehículo. La cincha de amarre tiene una carga de apoyo de hasta 250 daN y una anchura de 25 mm. La alfombrilla antideslizante que se puede cortar (art. N °: 6000003365) también evita que la carga se deslice. Cuando se trata de cargas útiles con bordes afilados, se debe usar un perfil de protección de bordes para proteger la correa de amarre y la carga.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 01.03.2024