


## Cincha de amarre ProSafe de 0,77 m

Nº de material: 1000000228 | Matchcode: PSH PGA | Código EAN: 4045294195953

- » Anchura de cincha de 25 mm
- » Acceso rápido a la carga
- » Uso universal en el vehículo
- » Permite un aseguramiento de la carga flexible
- » Manejo con una sola mano para un trabajo más fácil

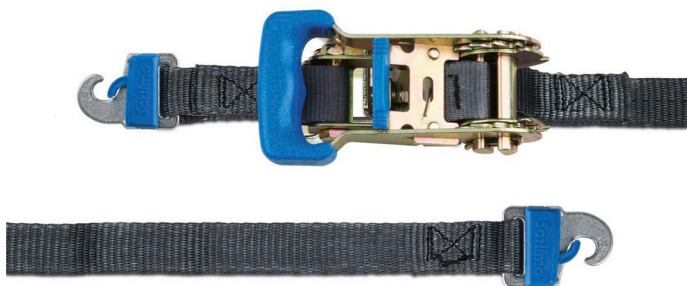

### Materiales y color

Material(es): PA6, Poliéster, Acero  
Color: Antracita




### Dimensiones

Dimensiones exteriores: 864 x 63 x 35 mm  
Longitud en mm: 770

### Datos técnicos





Peso: 0,50 kg  
Fuerza máxima de tracción en daN: 400

### Accesorios

	Nº de material	Descripción comercial	Matchcode	Código EAN
	801016208	Ventilador de techo estrecho	DLS	4045294184728
	80721099	Ventilador de techo DL	DL	4014599721099
	6000001283	Ventilador de suelo, redondo	BL RU	4045294225858

## Cincha de amarre ProSafe de 0,77 m

Nº de material: 1000000228 | Matchcode: PSH PGA | Código EAN: 4045294195953

	Nº de material	Descripción comercial	Matchcode	Código EAN
	1000001736	Punto de amarre individual para barra de sujeción ProSafe	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Protector flexible para cinchas (4x)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	ProSAFE CargoStopp	CST PS	4045294403072
	6000001231	Punto de amarre individual ProSafe	EZ PS	4045294224646

### Descripción

El cinturón de amarre ProSafe con una longitud de 0,77 m está especialmente diseñada para asegurar botellas de gas propano con un diámetro de 270 mm y también es para la versión Sortimo TopSystem ProSafe. La correa está enganchada al punto de amarre individual o a los rieles de amarre ProSafe.

Todavía se puede desplegar universalmente en el vehículo. El trinquete permite lograr una mayor fuerza de sujeción, como sería posible con la hebilla de la abrazadera. Esto significa que puede asegurar objetos pesados profesionalmente. La alfombrilla antideslizante que se puede cortar a medida (Ref.: 6000003365) además evita el desplazamiento de cargas útiles. Cuando se trata de cargas útiles con bordes afilados, se debe usar un perfil de protección de bordes para proteger la correa de amarre y la carga.

Nota: Las autoridades exigen la ventilación del vehículo con aberturas libres cuando se transportan botellas de gas. Para ello, ponemos a su disposición un sistema de ventilación en nuestro programa de accesorios originales, que puede utilizarse tanto para ventilación como para extracción.

Encontrará más información aquí:



Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 04.03.2026