


## Cincha de amarre ProSafe de 0,77 m

Nº de material: 1000000228 | Código de partido: PSH PGA | Código EAN: 4045294195953

- » Para la fijación de bombonas de propano con un diámetro de 270 mm
- » Óptima para el aseguramiento de la carga en el sistema Sortimo TopSystem de la variante ProSafe
- » La correa se engancha en los puntos de amarre individuales o en la guía de fijación ProSafe
- » Puede utilizarse también de modo universal en el vehículo
- » Capacidad de amarre de hasta 400 daN

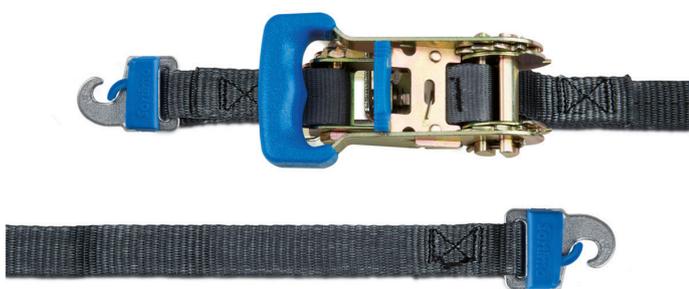

### Materiales y color

Material:	PA6 Poliéster Acero
Color:	Antracita

### Dimensiones

Dimensiones exteriores:	864 x 63 x 35 mm
Longitud en mm:	770

### Datos técnicos

Peso:	0,50 kg
Fuerza máxima de tracción en daN:	400

### Accesorios

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	801016208	Ventilador de techo estrecho	DLS	4045294184728

## Cincha de amarre ProSafe de 0,77 m

Nº de material: 1000000228 | Código de partido: PSH PGA | Código EAN: 4045294195953

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	80721099	Ventilador de techo DL	DL	4014599721099
	6000001283	Ventilador de suelo, redondo	BL RU	4045294225858
	1000001736	Punto de amarre individual para barra de sujeción ProSafe	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Protector flexible para cinchas (4x)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	ProSafe CargoStopp	CST PS	4045294403072
	6000001231	Punto de amarre individual ProSafe	EZ PS	4045294224646

### Descripción

El cinturón de amarre ProSafe con una longitud de 0,77 m está especialmente diseñada para asegurar botellas de gas propano con un diámetro de 270 mm y también es para la versión Sortimo TopSystem ProSafe. La correa está enganchada al punto de amarre individual o a los rieles de amarre ProSafe. Todavía se puede desplegar universalmente en el vehículo. El trinquete permite lograr una mayor fuerza de sujeción, como sería posible con la hebilla de la abrazadera. Esto significa que puede asegurar objetos pesados profesionalmente. La alfombrilla antideslizante que se puede cortar a medida (Ref.: 6000003365) además evita el desplazamiento de cargas útiles. Cuando se trata de cargas útiles con bordes afilados, se debe usar un perfil de protección de bordes para proteger la correa de amarre y la carga. Nota: Las autoridades exigen la ventilación del vehículo con aberturas libres cuando se transportan botellas de gas. Para ello, ponemos a su disposición un sistema de ventilación en nuestro programa de accesorios originales, que puede utilizarse tanto para ventilación como para extracción.

## Cincha de amarre ProSafe de 0,77 m

Nº de material: 1000000228 | Código de partido: PSH PGA | Código EAN: 4045294195953

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 01.03.2024