


Red de fijación de carga ProSAFE 775 x 1025 mm

Nº de material: 1000004935 | Código de partido: LASIN PS 775X1025 | Código EAN: 4045294515805

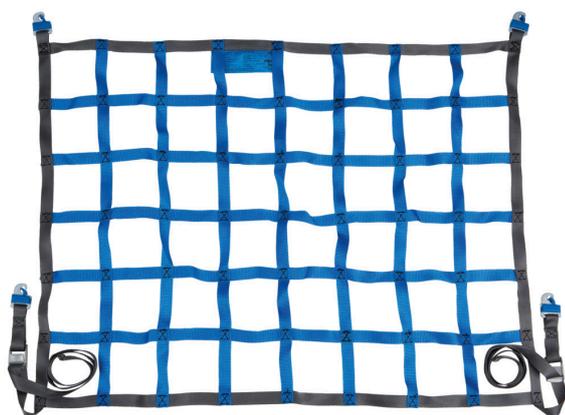

- » Ideal para cargas difíciles de asegurar, de forma irregular o redondas extremadamente resistentes y resistentes a desgarros Tamaño de malla 100mm, ancho de correa 25mm Dos correas de sujeción con bloqueo de sujeción probadas y certificadas por DEKRA

Dimensiones

Dimensiones exteriores:	775 x 1.025 x 50 mm
Longitud en mm:	775x1025

Datos técnicos

Peso:	0,70 kg
Fuerza máxima de tracción en daN:	200

Descripción

La red de aseguramiento de la carga ProSafe fija su valiosa carga sobre la superficie de carga y es especialmente apropiada para mercancías difíciles de asegurar o con formas irregulares o redondas. Gracias al sistema ProSafe podrá fijar la red en las guías de fijación dispuestas en el borde del suelo de carga de su ProCargo CT1. De ese modo dispondrá siempre del punto de amarre adecuado y podrá manejarla de forma muy flexible para la fijación profesional de su carga con un alto ahorro de tiempo.

La red es extremadamente robusta, resistente a la rotura y está fabricada con un material de alta calidad, lo que le confiere una vida útil muy larga. El ancho de malla es de aprox. 100 mm con un anchura de correa de 25 mm. La red integra cuatro correas de amarre con cierre de apriete.

La calidad y funcionalidad de la red de sujeción ha sido comprobada y certificada por la auditoría Dekra conforme a la directiva VDI 2700, hoja 3.3. También la capacidad de amarre de hasta 400 daN ha sido comprobada y certificada por la Dekra, lo que le garantiza un uso prolongado de su red de aseguramiento de la carga ProSafe. Además, gracias a la flexibilidad del sistema ProSafe, ahorrará una gran cantidad de tiempo en el aseguramiento de su carga.

Red de fijación de carga ProSAFE 775 x 1025 mm

Nº de material: 1000004935 | Código de partido: LASIN PS 775X1025 | Código EAN: 4045294515805

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 29.12.2023